



Produktübersicht  
Türbeschläge für den Objektbereich

behle Beschläge  
GmbH & Co. KG  
Auf der Schanze 8  
34454 Bad Arolsen  
Tel. 05691 / 6282-0  
Fax 05691 / 6282-10  
info@behle.com  
www.behle.com

## Inhaltsübersicht

[Zurück zur Inhaltsübersicht durch Klick auf Seitenzahl der offenen Seite](#)

	Seite
<b>Türdrücker</b>	3 - 7

### **Haustürgriffe**

- Rechteckprofil (neu)	8
- Halbrundprofil	9
- Rundprofil	10 - 14
- Quadratprofil	15
- Flachprofil	16
- Rechteckprofil	17
- mit Fingerscanner	18 - 21


### **Stoßgriffe Rundprofil**

- gebogen	22
- auf Gehrung	23
- Ø 30 mit Stützen	24
- Ø 21 mit Stützen	25

<b>Pulverbeschichtung</b>	26
---------------------------	----

<b>Montagesets</b>	27
--------------------	----

Haustürgriffe nach Maß	Rückseite
------------------------	-----------

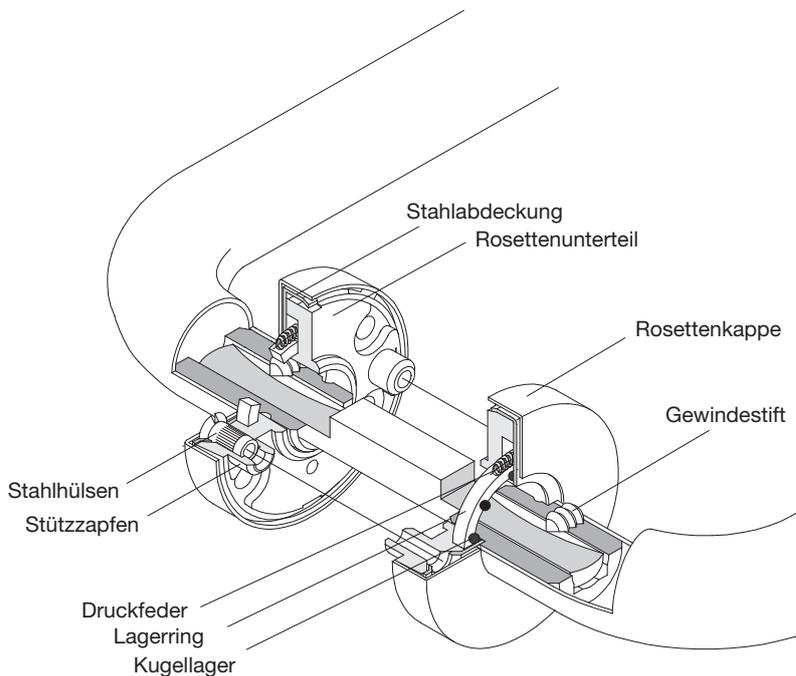

## Artikelbeschreibung

behle Zimmer- und Haustürdrücker in stabiler Konstruktion und klarem Design sind besonders für die hohen Anforderungen im Objektbereich geeignet.

Die Türdrückergarnituren sind nach DIN EN 1906 und nach DIN 18273 geprüft und zertifiziert.

Sie erfüllen nach DIN EN 1906 die Benutzungskategorie 4 (höchste Stufe) und sind mit 9 mm Vierkantstift nach DIN 18273 für Feuerschutz- und Rauchschutztüren lieferbar.

## Technik

Die stabile festdrehbare Verbindungstechnik in wartungsfreien Kugel-Gleitlagern erlaubt eine leichte Einrastmontage der Türdrücker in vormontierten Rosetten.

Die Verbindungstechnik wird in Kombination mit Hochhaltefeder in nur 9 mm hohen Rosetten (gleiche Höhe wie Schlüsselrosetten) geliefert.

## Abkürzung Garnituren

- LT Lochteil
- ST Stifteil
- ZG Zimmerngarnitur
- WG Wechselgarnitur
- FBG Frei - Besetzt - Garnitur
- FSG Feuerschutzgarnitur ( 9 mm)
- FSWG Feuerschutzwechselgarnitur ( 9 mm)

# Türdrücker mit Kugel-Gleitlager und Hochhaltefeder

mit quadratischen, runden oder langrunden Rosetten



	LT	420.40.9	Lochteil m. Ros.
	ST	420.40.9	Stifteil m. Ros.
	ZG	420.40.9 PZ	Garnitur
	WG	420.43.9 PZ	Wechselgarnitur
	FSG	420.40.9 PZ	FS Garnitur
	FSWG	420.43.9 PZ	FS Wechselgrt.

	LT	420.40.7	Lochteil m. Ros.
	ST	420.40.7	Stifteil m. Ros.
	ZG	420.40.7 PZ	Garnitur
	WG	420.43.7 PZ	Wechselgarnitur
	FBG	420.40.7 MÜ	FBG Garnitur
	FSG	420.40.7 PZ	FS Garnitur
	FSWG	420.43.7 PZ	FS Wechselgrt.

	LT	420.40.8	Lochteil m. Ros.
	ST	420.40.8	Stifteil m. Ros.
	ZG	420.40.8 PZ	Garnitur
	WG	420.43.8 PZ	Wechselgarnitur
	FSG	420.40.8 PZ	FS Garnitur
	FSWG	420.43.8 PZ	FS Wechselgrt.

# Türdrücker mit Kugel-Gleitlager und Hochhaltefeder

mit runden, quadratischen oder langrunden Rosetten



	LT 122.40.7 ST 122.40.7	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.40.7 PZ WG 122.43.7 PZ FBG 122.40.7 MÜ	Garnitur Wechselgarnitur FBG Garnitur
	FSG 122.40.7 PZ FSWG 122.43.7 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.40.8 ST 122.40.8	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.40.8 PZ WG 122.43.8 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.40.8 PZ FSWG 122.43.8 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.



	LT 122.40.9 ST 122.40.9	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.40.9 PZ WG 122.43.9 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.40.9 PZ FSWG 122.43.9 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.40.9 ST 122.40.9	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.40.9 PZ WG 122.43.9 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.40.9 PZ FSWG 122.43.9 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.



	LT 122.50.7 ST 122.50.7	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.50.7 PZ WG 122.53.7 PZ FBG 122.50.7 MÜ	Garnitur Wechselgarnitur FBG Garnitur
	FSG 122.50.7 PZ FSWG 122.53.7 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.50.8 ST 122.50.8	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.50.8 PZ WG 122.53.8 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.50.8 PZ FSWG 122.53.8 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.50.9 ST 122.50.9	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.50.9 PZ WG 122.53.9 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.50.9 PZ FSWG 122.53.9 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.50.9 ST 122.50.9	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.50.9 PZ WG 122.53.9 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.50.9 PZ FSWG 122.53.9 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.



	LT 122.70.7 ST 122.70.7	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.70.7 PZ WG 122.73.7 PZ FBG 122.70.7 MÜ	Garnitur Wechselgarnitur FBG Garnitur
	FSG 122.70.7 PZ FSWG 122.73.7 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.70.8 ST 122.70.8	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.70.8 PZ WG 122.73.8 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.70.8 PZ FSWG 122.73.8 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.70.9 ST 122.70.9	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.70.9 PZ WG 122.73.9 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.70.9 PZ FSWG 122.73.9 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.70.9 ST 122.70.9	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.70.9 PZ WG 122.73.9 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.70.9 PZ FSWG 122.73.9 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.80.7 ST 122.80.7	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.80.7 PZ WG 122.83.7 PZ FBG 122.80.7 MÜ	Garnitur Wechselgarnitur FBG Garnitur
	FSG 122.80.7 PZ FSWG 122.83.7 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.80.8 ST 122.80.8	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.80.8 PZ WG 122.83.8 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.80.8 PZ FSWG 122.83.8 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.80.9 ST 122.80.9	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.80.9 PZ WG 122.83.9 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.80.9 PZ FSWG 122.83.9 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.

	LT 122.80.9 ST 122.80.9	Lochteil m. Ros. Stiftteil m. Ros.
	ZG 122.80.9 PZ WG 122.83.9 PZ	Garnitur Wechselgarnitur
	FSG 122.80.9 PZ FSWG 122.83.9 PZ	FS Garnitur FS Wechselgrt.



SRP 52.5PZ Schlüsselrosettenpaar aus Edelstahl mit Senkschrauben, Höhe (H) 9 mm.

Lochung: ggf. BB oder BL (statt PZ) in Bestellnr. einsetzen.



ESP 52.5.09 Einbruchschutzrosettenpaar aus Edelstahl mit korrosionsgeschützten Stahlunterteilen zur Verschraubung von innen mit Senkschrauben in gehärtete Hülsen, Höhe (H) 9 mm.



ASP 52.5.09 Anbohrschutzrosettenpaar aus Edelstahl zur Verschraubung von innen mit Senkschrauben in gehärtete Hülsen, Höhe (H) 9 mm.



ZRP 52.5.15 Ziehschutzrosettenpaar aus Edelstahl mit korrosionsgeschützten Stahlunterteilen zur Verschraubung von innen mit Senkschrauben M5, Höhe (H) 15 mm für Zylindervorstand 8 - 11 mm.

# Quadratische Schlüssel- und Einbruchschutzrosetten



SPFS 52.9 PZ Schlüsselrosettenpaar für Standard- und Feuerschutztüren, Höhe (H) 9 mm.








ESP 52.9.09 Einbruchschutzrosettenpaar aus Edelstahl zur Verschraubung von innen mit Senkschrauben in gehärtete Hülsen, Höhe (H) 9 mm.



ZRP 52.9.15 Ziehschutzrosettenpaar aus Edelstahl zur Verschraubung von innen mit Senkschrauben M5, Höhe (H) 15 mm für Zylindervorstand 8 - 11 mm.

# Rahmentürdrücker mit Kugel-Gleitlager und Hochhaltefeder

mit langrunden oder runden Rosetten

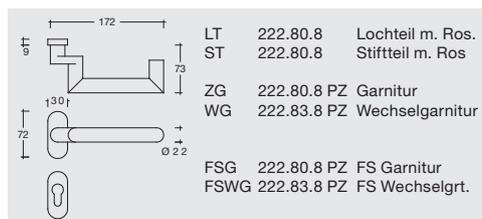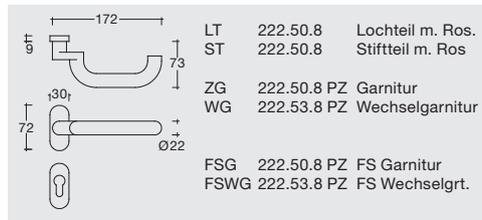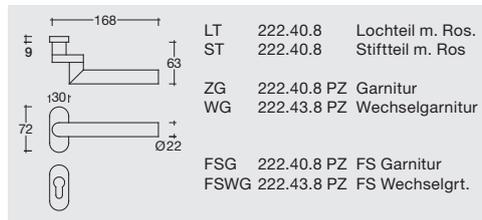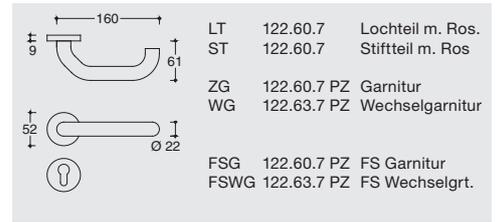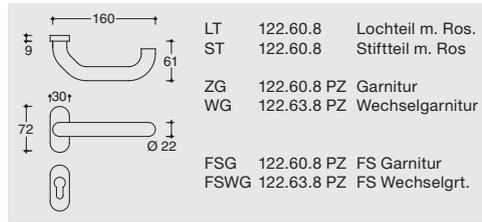



SR 72.6 PZ Rosette aus Edelstahl für verdeckte Verschraubung, Höhe (H) 9 mm.

Lochung: ggf. BL (statt PZ) in Bestellnr. einsetzen.



KR 30.6.03 Rosette aus Edelstahl zum Aufkleben, Höhe (H) 3 mm.

KR 30.6.06 Rosette aus Edelstahl zum Aufkleben oder für verdeckte Verschraubung, Höhe (H) 6 mm.

KR 30.6.09 dto., Höhe (H) 9 mm.



SR 72.6.09 Schieberosette mit Abdeckkappe aus Edelstahl und Unterteilen aus Zinkdruckguss für Senkschrauben M5, Höhe (H) 9 mm.



SR 30.6.06 Schieberosette aus Edelstahl für Senkschrauben M5, Höhe (H) 6 mm.

SR 30.6.09 dto., Höhe (H) 9 mm.



ZR 30.6.15 Ziehschutzrossette aus Edelstahl für Senkschrauben M5, Höhe (H) 15 mm für Zylindervorstand 8 - 11 mm.



SR 30.7.06 Schieberosette aus Edelstahl für Senkschrauben M5, Höhe (H) 6 mm.

SR 30.7.09 dto., Höhe (H) 9 mm.



ZR 30.7.15 Ziehschutzrossette aus Edelstahl für Senkschrauben M5, Höhe (H) 15 mm für Zylindervorstand 8 - 11 mm.

# Haustürgriffe aus Edelstahl in Standardmaßen und nach Maß

## Artikelbeschreibung

behle Türgriffe in hochwertiger Qualität und klarem Design sind für die besonderen Anforderungen im Objektbereich geeignet.

In Kombination mit den stabilen behle Montagesets ist auch bei längeren Griffen eine dauerhaft sichere Befestigung gewährleistet.

## Oberflächen

Neben der Standardausführung Edelstahl, feinmatt poliert, sind auf Anfrage weitere Oberflächen wie Hochglanzpolitur, PVD-Beschichtung und Pulverbeschichtung lieferbar.

## Montage Türgriffe

behle Türgriffe sind so vorgerichtet, dass sie sowohl als Gewindeteil (Durchschraubmontage) wie auch als Lochteil (Aufsteckmontage) verwendbar sind und keine Differenzierung erfolgen muss.

Die Gewindestifte M6 sind in den Griffen bzw. Stützen vormontiert, dadurch einfache Lagerhaltung der Montagesets, die für alle Ø der Türgriffe und Stützen passen.

## Haustürgriffe Rechteckprofil aus Edelstahl auf Gehrung

- siehe auch Seite 17



ES 4022.600 ug  
Bef.-Abst. 600 mm



ES 2240.600 ug  
Bef.-Abst. 600 mm

		<p>Türgriffe Rechteckprofil 40 x 20 mm auf Gehrung, Höhe 60 mm, in Standardmaßen</p>	Bestellnr.	B							
			<table border="0"> <tr> <td>ES 4022.300 ug</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>ES 4022.400 ug</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>ES 4022.600 ug</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>ES 4022.800 ug</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>ES 4022.1000 ug</td> <td>1000</td> </tr> </table>	ES 4022.300 ug	300	ES 4022.400 ug	400	ES 4022.600 ug	600	ES 4022.800 ug	800
ES 4022.300 ug	300										
ES 4022.400 ug	400										
ES 4022.600 ug	600										
ES 4022.800 ug	800										
ES 4022.1000 ug	1000										
weitere Bef.-Abst. auf Anfrage											
<p>Türgriffe Rechteckprofil 50 x 20 mm auf Gehrung</p> <p>ES 5022... ug, Profil 50 x 20 mm auf Gehrung, Höhe 60 mm, Bef.-Abst. ... mm</p>											
		<p>Türgriffe Rechteckprofil 20 x 40 mm auf Gehrung, Höhe 80 mm, in Standardmaßen</p>	Bestellnr.	B							
			<table border="0"> <tr> <td>ES 2240.300 ug</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>ES 2240.400 ug</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>ES 2240.600 ug</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>ES 2240.800 ug</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>ES 2240.1000 ug</td> <td>1000</td> </tr> </table>	ES 2240.300 ug	300	ES 2240.400 ug	400	ES 2240.600 ug	600	ES 2240.800 ug	800
ES 2240.300 ug	300										
ES 2240.400 ug	400										
ES 2240.600 ug	600										
ES 2240.800 ug	800										
ES 2240.1000 ug	1000										
weitere Bef.-Abst. auf Anfrage											
<p>Enden auf Gehrung</p>											



ES 4025.17.600.400  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

ES 4025.16.600.400  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

**gerade Stützen**

Türgriffe Halbrundprofil 40 x 25 mm mit geraden Stützen 25 x 25 mm, Höhe 75 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	A	B
ES 4025.17.400.300	400	300
ES 4025.17.500.300	500	300
ES 4025.17.600.400	600	400
ES 4025.17.800.600	800	600
ES 4025.17.1000.800	1000	800
ES 4025.17.1200.1000	1200	1000
ES 4025.17.1400.1200	1400	1200
ES 4025.17.1600.1400	1600	1400
ES 4025.17.1800.1600	1800	1600

weitere Bef.-Abst. auf Anfrage

---

**45° Stützen**

Türgriffe Halbrundprofil 40 x 25 mm mit 45° Stützen 25 x 25 mm, Höhe 80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	A	B
ES 4025.16.400.300	400	300
ES 4025.16.500.300	500	300
ES 4025.16.600.400	600	400
ES 4025.16.800.600	800	600
ES 4025.16.1000.800	1000	800
ES 4025.16.1200.1000	1200	1000
ES 4025.16.1400.1200	1400	1200
ES 4025.16.1600.1400	1600	1400
ES 4025.16.1800.1600	1800	1600

weitere Bef.-Abst. auf Anfrage



ES 4025.600 ug  
Bef.-Abst. 600 mm

**Enden auf Gehrung**

Türgriffe Halbrundprofil 40 x 25 mm auf Gehrung, Höhe 75 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B
ES 4025.300 ug	300
ES 4025.400 ug	400
ES 4025.600 ug	600
ES 4025.800 ug	800
ES 4025.1000 ug	1000
ES 4025.1200 ug	1200
ES 4025.1400 ug	1400
ES 4025.1600 ug	1600
ES 4025.1700 ug	1700
ES 4025.1800 ug	1800


weitere Bef.-Abst. auf Anfrage

# Haustürgriffe Rundprofil aus Edelstahl nach Maß

- Standardmaße im Internet unter [www.behle.com](http://www.behle.com)



ES 30.1.0 s  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



**gerade Stützen**

Türgriffe Rundprofil mit Endkappen und geraden Stützen

ES 21.1.0 s **Ø 21 mm**, Höhe (H) 70 mm, mit flachen Endkappen und geraden Stützen Ø 21 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 25.1.0 s **Ø 21 mm**, Höhe (H) 75 mm, mit flachen Endkappen und geraden Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 30.1.0 s **Ø 30 mm**, Höhe (H) 80 mm, mit flachen Endkappen und geraden Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 35.1.0 s **Ø 35 mm**, Höhe (H) 85 mm, mit flachen Endkappen und geraden Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 40.1.0 s **Ø 40 mm**, Höhe (H) 90 mm, mit flachen Endkappen und geraden Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm


Türgriffe Rundprofil mit verschweißten Enden und geraden Stützen

ES 250.1.0 s **Ø 25 mm**, Höhe (H) 75 mm, mit verschweißten Enden und geraden Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 300.1.0 s **Ø 30 mm**, Höhe (H) 80 mm, mit verschweißten Enden und geraden Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm



ES 30.2.0 s  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



**60° Stützen**

Türgriffe Rundprofil mit Endkappen und 60° Stützen

ES 25.2.0 s **Ø 25 mm**, Höhe (H) 75 mm, Ausl. (C) 63 mm, mit flachen Endkappen und 60° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 30.2.0 s **Ø 30 mm**, Höhe (H) 80 mm, Ausl. (C) 67 mm, mit flachen Endkappen und 60° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 35.2.0 s **Ø 35 mm**, Höhe (H) 85 mm, Ausl. (C) 74 mm, mit flachen Endkappen und 60° Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 40.2.0 s **Ø 40 mm**, Höhe (H) 90 mm, Ausl. (C) 78 mm, mit flachen Endkappen und 60° Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm


Türgriffe Rundprofil mit verschweißten Enden und 60° Stützen

ES 250.2.0 s **Ø 25 mm**, Höhe (H) 75 mm, Ausl. (C) 63 mm, mit verschweißten Enden und 60° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 300.2.0 s **Ø 30 mm**, Höhe (H) 80 mm, Ausl. (C) 67 mm, mit verschweißten Enden und 60° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm



ES 30.9.0 s  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



**45° Stützen**

Türgriffe Rundprofil mit Endkappen und 45° Stützen

ES 25.9.0 s **Ø 25 mm**, Höhe (H) 85 mm, Ausl. (C) 101 mm, mit flachen Endkappen und 45° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 30.9.0 s **Ø 30 mm**, Höhe (H) 90 mm, Ausl. (C) 105 mm, mit flachen Endkappen und 45° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 35.9.0 s **Ø 35 mm**, Höhe (H) 95 mm, Ausl. (C) 114 mm, mit flachen Endkappen und 45° Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 40.9.0 s **Ø 40 mm**, Höhe (H) 100 mm, Ausl. (C) 118 mm, mit flachen Endkappen und 45° Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

Türgriffe Rundprofil mit verschweißten Enden und 45° Stützen

ES 250.9.0 s **Ø 25 mm**, Höhe (H) 85 mm, Ausl. (C) 101 mm, mit verschweißten Enden und 45° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

ES 300.9.0 s **Ø 30 mm**, Höhe (H) 90 mm, Ausl. (C) 105 mm, mit verschweißten Enden und 45° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm

# Haustürgriffe Rundprofil aus Edelstahl nach Maß

- Standardmaße im Internet unter [www.behle.com](http://www.behle.com)



ES 30.3.0 s  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



ES 30.0.0 s  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



ES 30.7.0 s  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

<p><b>90° Stützen</b></p>	<p><b>Türgriffe Rundprofil mit Endkappen und 90° Stützen</b></p> <p>ES 25.3.0 s <b>Ø 25 mm</b>, Höhe (H) 75 mm, Ausl. (C) 110 mm, mit flachen Endkappen und 90° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 30.3.0 s <b>Ø 30 mm</b>, Höhe (H) 80 mm, Ausl. (C) 127,5 mm, mit flachen Endkappen und 90° Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 35.3.0 s <b>Ø 35 mm</b>, Höhe (H) 82,5 mm, Ausl. (C) 130 mm, mit flachen Endkappen und 90° Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 40.3.0 s <b>Ø 40 mm</b>, Höhe (H) 85 mm, Ausl. (C) 132,5 mm, mit flachen Endkappen und 90° Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p>	<p><b>Türgriffe Rundprofil mit verschweißten Enden und 90° Stützen</b></p> <p>ES 250.3.0 s <b>Ø 25 mm</b>, Höhe (H) 75 mm, Ausl. (C) 110 mm, mit verschweißten Enden und 90° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 300.3.0 s <b>Ø 30 mm</b>, Höhe (H) 80 mm, Ausl. (C) 127,5 mm, mit verschweißten Enden und 90° Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p>
<p><b>120° Stützen</b></p>	<p><b>Türgriffe Rundprofil mit Endkappen und 120° Stützen</b></p> <p>ES 25.0.0 s <b>Ø 25 mm</b>, Höhe (H) 85 mm, Ausl. (C) 100 mm, mit flachen Endkappen und 120° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 30.0.0 s <b>Ø 30 mm</b>, Höhe (H) 88 mm, Ausl. (C) 102,5 mm, mit flachen Endkappen und 120° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 35.0.0 s <b>Ø 35 mm</b>, Höhe (H) 90 mm, Ausl. (C) 110 mm, mit flachen Endkappen und 120° Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 40.0.0 s <b>Ø 40 mm</b>, Höhe (H) 93 mm, Ausl. (C) 112,5 mm, mit flachen Endkappen und 120° Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p>	<p><b>Türgriffe Rundprofil mit verschweißten Enden und 120° Stützen</b></p> <p>ES 250.0.0 s <b>Ø 25 mm</b>, Höhe (H) 85 mm, Ausl. (C) 100 mm, mit verschweißten Enden und 120° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 300.0.0 s <b>Ø 30 mm</b>, Höhe (H) 88 mm, Ausl. (C) 102,5 mm, mit verschweißten Enden und 120° Stützen Ø 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p>
<p><b>seitl. abgesetzte Stützen</b></p>	<p><b>Türgriffe Rundprofil mit Endkappen und seitl. abgesetzten Stützen</b></p> <p>ES 30.7.0 s <b>Ø 30 mm</b>, Höhe (H) 80 mm, Ausl. (C) 90 mm, mit flachen Endkappen und seitlich abgesetzten Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p>	<p><b>Türgriffe Rundprofil mit verschweißten Enden und seitl. abgesetzten Stützen</b></p> <p>ES 300.7.0 s <b>Ø 30 mm</b>, Höhe (H) 80 mm, Ausl. (C) 90 mm, mit verschweißten Enden und seitlich abgesetzten Stützen Ø 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p>

## Haustürgriffe Rundprofil aus Edelstahl gebogen oder auf Gehrung nach Maß

- Standardmaße im Internet unter [www.behle.com](http://www.behle.com)



ES 30.600 u  
Bef.-Abst. 600 mm



ES 30.600 ug  
Bef.-Abst. 600 mm

		<p>Türgriffe / Schutzstangen Enden gebogen</p> <p>ES 16.... u <b>Ø 16</b>, Höhe (H) 65 mm, Enden gebogen, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 21.... u <b>Ø 21</b>, Höhe (H) 70 mm, Enden gebogen, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 25.... u <b>Ø 25</b>, Höhe (H) 75 mm, Enden gebogen, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 30.... u <b>Ø 30</b>, Höhe (H) 80 mm, Enden gebogen, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 35.... u <b>Ø 35</b>, Höhe (H) 100 mm, Enden gebogen, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 40.... u <b>Ø 40</b>, Höhe (H) 110 mm, Enden gebogen, Bef.-Abst. ... mm</p>
<b>Enden gebogen</b>		
		<p>Türgriffe / Schutzstangen Enden auf Gehrung</p> <p>ES 16.... ug <b>Ø 16</b>, Höhe (H) 65 mm, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 21.... ug <b>Ø 21</b>, Höhe (H) 70 mm, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 25.... ug <b>Ø 25</b>, Höhe (H) 75 mm, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 30.... ug <b>Ø 30</b>, Höhe (H) 80 mm, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 35.... ug <b>Ø 35</b>, Höhe (H) 85 mm, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 40.... ug <b>Ø 40</b>, Höhe (H) 90 mm, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm</p>
<b>Enden auf Gehrung</b>		

## Haustürgriffe Rundprofil aus Edelstahl zur Seite gebogen nach Maß

- Standardmaße im Internet unter [www.behle.com](http://www.behle.com)




ES 30.1.0 ksb  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 500 mm



ES 30.600 kbg  
Bef.-Abst. 600 mm

		<p>Türgriffe mit Stützen, zur Seite gebogen</p> <p>ES 25.1.0 ksb <b>Ø 25</b>, Höhe (H) 75 mm, mit flachen Endkappen und geraden Stützen Ø 25, Länge ... mm, Bef.- Abst. ... mm, Ausladung ... mm</p> <p>ES 30.1.0 ksb <b>Ø 30</b>, Höhe (H) 80 mm, mit flachen Endkappen und geraden Stützen Ø 25, Länge ... mm, Bef.- Abst. ... mm, Ausladung ... mm</p> <p>ES 35.1.0 ksb <b>Ø 35</b>, Höhe (H) 85 mm, mit flachen Endkappen und geraden Stützen Ø 30, Länge ... mm, Bef.- Abst. ... mm, Ausladung ... mm</p> <p>ES 40.1.0 ksb <b>Ø 40</b>, Höhe (H) 90 mm, mit flachen Endkappen und geraden Stützen Ø 30, Länge ... mm, Bef.- Abst. ... mm, Ausladung ... mm</p>
<b>gerade Stützen</b>		
		<p>Türgriffe auf Gehrung, zur Seite gebogen</p> <p>ES 25... kbg <b>Ø 25</b>, Höhe (H) 75 mm, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm, Ausladung ... mm</p> <p>ES 30... kbg <b>Ø 30</b>, Höhe (H) 80, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm, Ausladung ... mm</p> <p>ES 35... kbg <b>Ø 35</b>, Höhe (H) 85, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm, Ausladung ... mm</p> <p>ES 40... kbg <b>Ø 40</b>, Höhe (H) 90, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm, Ausladung ... mm</p>
<b>Enden auf Gehrung</b>		

# Haustürgriffe Rundprofil aus Edelstahl nach vorn gebogen

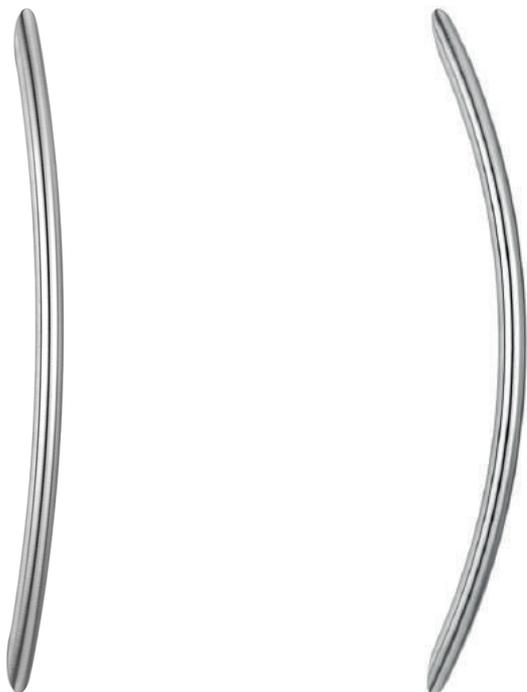

ES 30.500 b (gerade nach vorn)  
Länge 610 mm, Bef.-Abst. 500 mm

ES 30.500 bs (seitlich nach vorn)  
Länge 590 mm, Bef.-Abst. 500 mm

nach vorn gebogen

Türgriffe nach vorn gebogen in Standardmaßen

Bestellnr.	Ø	A	B
ES 25.300 b	25	340	300
ES 30.300 b	30	360	300
ES 30.350 b	30	420	350
ES 30.400 b	30	485	400
ES 30.500 b	30	610	500
ES 30.600 b	30	725	600
ES 30.800 b	30	950	800
ES 30.1000 b	30	1165	1000
ES 30.1200 b	30	1380	1200
ES 30.1400 b	30	1580	1400
ES 30.1600 b	30	1785	1600
ES 30.1800 b	30	1985	1800

weitere Bef.-Abst. auf Anfrage

---


seitlich nach vorn gebogen

Türgriffe seitlich nach vorn gebogen in Standardmaßen

Bestellnr.	Ø	A	B
ES 25.300 bs	25	340	300
ES 30.300 bs	30	355	300
ES 30.350 bs	30	405	350
ES 30.400 bs	30	480	400
ES 30.500 bs	30	590	500
ES 30.600 bs	30	715	600
ES 30.800 bs	30	945	800
ES 30.1000 bs	30	1160	1000
ES 30.1200 bs	30	1375	1200
ES 30.1400 bs	30	1575	1400
ES 30.1600 bs	30	1775	1600
ES 30.1800 bs	30	1975	1800

weitere Bef.-Abst. auf Anfrage

# Haustürgriffe Rundprofil aus Edelstahl mit Winkelstützen nach Maß

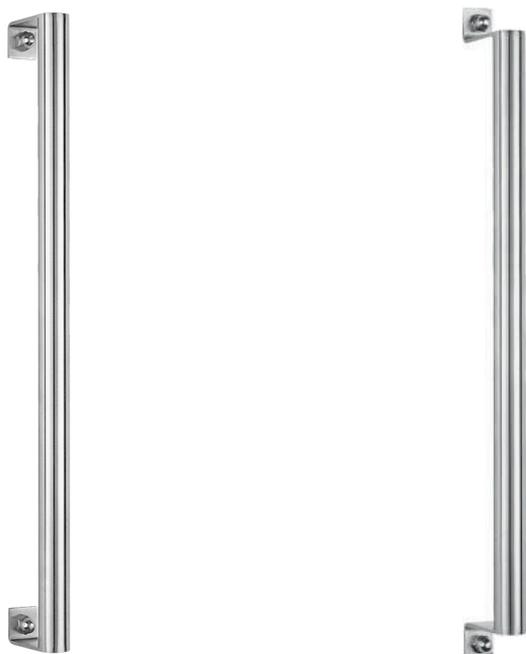

ES 30.11.0 s  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 560 mm

ES 30.12.0 s  
Länge 568 mm, Bef.-Abst. 600 mm

Winkel innen

Türgriffe mit Winkelstützen, nach innen

ES 25.11.0 s Ø 25 mm, Höhe (H) 70 mm, mit angeschweißten Winkeln nach innen, Länge (A) ... mm, Bef.-Abst. (B) = (A) - 40 mm.

ES 30.11.0 s Ø 30 mm, Höhe (H) 75 mm, mit angeschweißten Winkeln nach innen, Länge (A) ... mm, Bef.-Abst. (B) = (A) - 40 mm.

ES 35.11.0 s Ø 35 mm, Höhe (H) 85 mm, mit angeschweißten Winkeln nach innen, Länge (A) ... mm, Bef.-Abst. (B) = (A) - 40 mm.

ES 40.11.0 s Ø 40 mm, Höhe (H) 90 mm, mit angeschweißten Winkeln nach innen, Länge (A) ... mm, Bef.-Abst. (B) = (A) - 40 mm.

---

Winkel außen

Türgriffe mit Winkelstützen, nach außen

ES 25.12.0 s Ø 25 mm, Höhe (H) 70 mm, mit angeschweißten Winkeln nach außen, Länge (A) ... mm, Bef.-Abst. (B) = (A) + 32 mm.

ES 30.12.0 s Ø 30 mm, Höhe (H) 75 mm, mit angeschweißten Winkeln nach außen, Länge (A) ... mm, Bef.-Abst. (B) = (A) + 32 mm.

ES 35.12.0 s Ø 35 mm, Höhe (H) 85 mm, mit angeschweißten Winkeln nach außen, Länge (A) ... mm, Bef.-Abst. (B) = (A) + 32 mm.

ES 40.12.0 s Ø 40 mm, Höhe (H) 90 mm, mit angeschweißten Winkeln nach außen, Länge (A) ... mm, Bef.-Abst. (B) = (A) + 32 mm.

## Haustürgriffe Rundprofil aus Edelstahl mit Zierrillen



ES 300.1.0 r  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

ES 300.9.0 r  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

Türgriffe Rundprofil Ø 30 mm, Griffenden mit 2 polierten Rillen und geraden Stützen Ø 25 mm, Höhe 80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	A	B
ES 300.1.400.200 r	400	200
ES 300.1.400.250 r	400	250
ES 300.1.500.300 r	500	300
ES 300.1.500.350 r	500	350
ES 300.1.600.400 r	600	400
ES 300.1.800.600 r	800	600
ES 300.1.1000.800 r	1000	800
ES 300.1.1200.1000 r	1200	1000


gerade Stützen weitere Bef.-Abst. auf Anfrage

Türgriffe Rundprofil Ø 30 mm, Griffenden mit 2 polierten Rillen und 45° Stützen Ø 25 mm, Höhe 90 mm, Ausl. 105 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	A	B
ES 300.9.400.200 r	400	200
ES 300.9.400.250 r	400	250
ES 300.9.500.300 r	500	300
ES 300.9.500.350 r	500	350
ES 300.9.600.400 r	600	400
ES 300.9.800.600 r	800	600
ES 300.9.1000.800 r	1000	800
ES 300.9.1200.1000 r	1200	1000

45° Stützen weitere Bef.-Abst. auf Anfrage

## Haustürgriffe mit Rundstäben Ø 10 mm aus Edelstahl

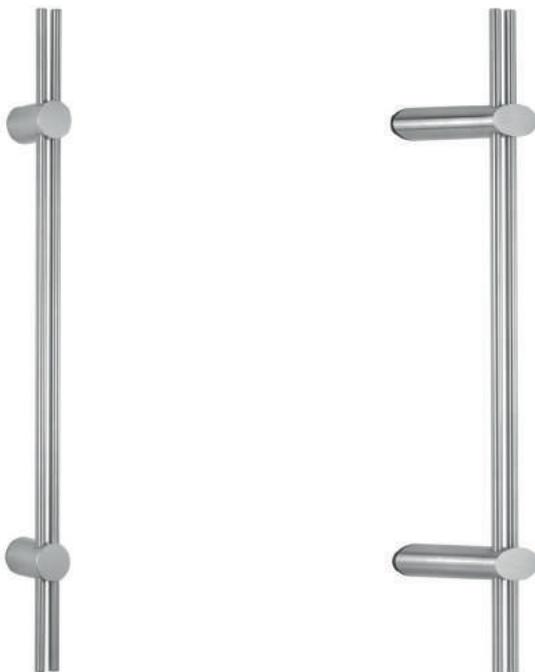

ES 1010.20.600.400  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

ES 1010.23.600.400  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

Türgriffe mit Rundstäben Ø 10 mm und geraden Stützen Ø 30 mm, Höhe 50 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	A	B
ES 1010.20.400.250	400	250
ES 1010.20.500.300	500	300
ES 1010.20.600.400	600	400
ES 1010.20.700.500	700	500
ES 1010.20.800.600	800	600

gerade Stützen weitere Bef.-Abst. auf Anfrage

Türgriffe mit Rundstäben Ø 10 mm und 45° Stützen Ø 30 mm, Höhe 65 mm, Ausl. 105 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	A	B
ES 1010.23.400.250	400	250
ES 1010.23.500.300	500	300
ES 1010.23.600.400	600	400
ES 1010.23.700.500	700	500
ES 1010.23.800.600	800	600

45° Stützen weitere Bef.-Abst. auf Anfrage

# Haustürgriffe Quadratprofil aus Edelstahl nach Maß

- Standardmaße im Internet unter [www.behle.com](http://www.behle.com)



ES 3030.17.0 s  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



ES 3030.16.0 s  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

		<p><b>gerade Stützen</b></p>	<p>Türgriffe Quadratprofil mit geraden Stützen</p> <p>ES 2525.15.0 s Profil <b>25 x 25</b> mm, Höhe (H) 75 mm, mit geraden Stützen 21 x 21 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 3030.17.0 s Profil <b>30 x 30</b> mm, Höhe (H) 80 mm, mit geraden Stützen 25 x 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 3535.17.0 s Profil <b>35 x 35</b> mm, Höhe (H) 85 mm, mit geraden Stützen 30 x 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 4040.17.0 s Profil <b>40 x 40</b> mm, Höhe (H) 90 mm, mit geraden Stützen 30 x 30 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p>
			<p>Türgriffe Quadratprofil mit 45° Stützen</p> <p>ES 2525.16.0 s Profil <b>25 x 25</b> mm, Höhe (H) 85 mm, Ausladung (C) 105 mm, mit 45° Stützen 25 x 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 3030.16.0 s Profil <b>30 x 30</b> mm, Höhe (H) 90 mm, Ausladung (C) 110 mm, mit 45° Stützen 25 x 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 3535.16.0 s Profil <b>35 x 35</b> mm, Höhe (H) 95 mm, Ausladung (C) 115 mm, mit 45° Stützen 25 x 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 4040.16.0 s Profil <b>40 x 40</b> mm, Höhe (H) 100 mm, Ausladung (C) 120 mm, mit 45° Stützen 25 x 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p>

# Haustürgriffe Quadratprofil / Rechteckprofil aus Edelstahl nach Maß



ES 2525.600 ug  
Bef.-Abst. 600 mm



ES 3520.600 ug  
Bef.-Abst. 600 mm

		<p><b>Enden auf Gehrung</b></p>	<p>Türgriffe Quadratprofil auf Gehrung</p> <p>ES 2525.... ug Profil <b>25 x 25</b> mm, Höhe (H) 75 mm, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 3030.... ug Profil <b>30 x 30</b> mm, Höhe (H) 80 mm, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 3535.... ug Profil <b>35 x 35</b> mm, Höhe (H) 85 mm, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 4040.... ug Profil <b>40 x 40</b> mm, Höhe (H) 90 mm, Enden auf Gehrung, Bef.-Abst. ... mm</p>
			<p>Türgriffe Rechteckprofil, Griffenden Quadratprofil auf Gehrung</p> <p>ES 3020... ug Profil <b>30 x 20</b> mm, mit Enden 30 x 30 mm auf Gehrung, Höhe 70 mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 3520... ug Profil <b>35 x 20</b> mm, mit Enden 35 x 35 mm auf Gehrung, Höhe 70 mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 4020... ug Profil <b>40 x 20</b> mm, mit Enden 40 x 40 mm auf Gehrung, Höhe 70 mm, Bef.-Abst. ... mm</p>

# Haustürgriffe Flachprofil 40 x 10 mm aus Edelstahl



ES 4010.17.600.400  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



ES 4010.18.600.400  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

Türgriffe Flachprofil 40 x 10 mm, mit geraden Stützen 25 x 25 mm, Höhe 60 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	A	B
ES 4010.17.400.200	400	200
ES 4010.17.500.300	500	300
ES 4010.17.600.400	600	400
ES 4010.17.800.600	800	600
ES 4010.17.1000.800	1000	800
ES 4010.17.1200.1000*	1200	1000
ES 4010.17.1400.1200*	1400	1200
ES 4010.17.1600.1400*	1600	1400
ES 4010.17.1800.1600*	1800	1600

**gerade Stützen**

\* Griffe mit zusätzlicher Stütze  
weitere Bef.-Abst. auf Anfrage

Türgriffe Flachprofil 40 x 10 mm, mit 45° Stützen 25 x 25 mm, Höhe 70 mm, Ausl. 100 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	A	B
ES 4010.18.400.200	400	200
ES 4010.18.500.300	500	300
ES 4010.18.600.400	600	400
ES 4010.18.800.600	800	600
ES 4010.18.1000.800	1000	800
ES 4010.18.1200.1000*	1200	1000
ES 4010.18.1400.1200*	1400	1200
ES 4010.18.1600.1400*	1600	1400
ES 4010.18.1800.1600*	1800	1600

**45° Stützen**

\* Griffe mit zusätzlicher Stütze  
weitere Bef.-Abst. auf Anfrage



ES 4010.600 u  
Bef.-Abst. 600 mm



ES 4010.600.400 b  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

Türgriffe Flachprofil 40 x 10 mm, mit Endstützen 40 x 25 mm, Höhe 50 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B
ES 4010.300 u	300
ES 4010.400 u	400
ES 4010.600 u	600
ES 4010.800 u	800
ES 4010.1000 u	1000
ES 4010.1200 u	1200
ES 4010.1200 u*	1200
ES 4010.1400 u*	1400
ES 4010.1600 u*	1600

**Endstützen**

\* Griffe mit zusätzlicher Stütze  
weitere Bef.-Abst. auf Anfrage

Türgriffe Flachprofil 40 x 10 mm, nach vorn gebogen, mit geraden Stützen 25 x 25 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	A	B	H
ES 4010.400.200 b	400	200	50
ES 4010.500.300 b	500	300	55
ES 4010.600.400 b	600	400	60
ES 4010.800.600 b	800	600	70
ES 4010.1000.800 b	1000	800	75
ES 4010.1200.1000 b	1200	1000	80

**nach vorn gebogen**

weitere Bef.-Abst. auf Anfrage

# Haustürgriffe Rechteckprofil aus Edelstahl nach Maß

- Standardmaße im Internet unter [www.behle.com](http://www.behle.com)



ES 3520.17.600.400  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

ES 3520.16.600.400  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

	<p>Türgriffe Rechteckprofil mit geraden Stützen</p> <p>ES 3020.17.0 s Profil <b>30 x 20</b> mm, mit geraden Stützen 25 x 25 mm, Höhe 70 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 3520.17.0 s Profil <b>35 x 20</b> mm, mit geraden Stützen 25 x 25 mm, Höhe 70 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p>
	<p>Türgriffe Rechteckprofil mit 45° Stützen</p> <p>ES 3020.16.0 s Profil <b>30 x 20</b> mm, mit 45° Stützen 25 x 25 mm, Höhe 80 mm, Ausladung 110 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 3520.16.0 s Profil <b>35 x 20</b> mm, mit 45° Stützen 25 x 25 mm, Höhe 80 mm, Ausladung 115 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 4020.16.0 s Profil <b>40 x 20</b> mm, mit 45° Stützen 25 x 25 mm, Höhe 80 mm, Ausladung 120 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p>



ES 3520.29.600 u  
Bef.-Abst. 600 mm

ES 3520.600.400 b  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

	<p>Türgriffe Rechteckprofil mit Endstützen</p> <p>ES 3020.29... u Profil <b>30 x 20</b> mm, mit Endstützen 30 x 25 mm, Höhe 60 mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 3520.29... u Profil <b>35 x 20</b> mm, mit Endstützen 35 x 25 mm, Höhe 60 mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 4020.29... u Profil <b>40 x 20</b> mm, mit Endstützen 40 x 25 mm, Höhe 60 mm, Bef.-Abst. ... mm</p>
	<p>Türgriffe Rechteckprofil nach vorn gebogen mit geraden Stützen</p> <p>ES 3020... b Profil <b>30 x 20</b> mm, nach vorn gebogen, mit geraden Stützen 25 x 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 3520... b Profil <b>35 x 20</b> mm, nach vorn gebogen mit geraden Stützen 25 x 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p> <p>ES 4020... b Profil <b>40 x 20</b> mm, nach vorn gebogen mit geraden Stützen 25 x 25 mm, Länge ... mm, Bef.-Abst. ... mm</p>

# Haustürgriffe Halbrundprofil 40 x 25 aus Edelstahl nach Maß

mit Fräsung für Fingerscan ekey



ES 4025.600 ugf (ekey)  
Bef.-Abst. 600 mm



ES 4025.17.600.400 f (ekey)  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



ES 4025.16.600.400 f (ekey)  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

Türgriffe aus Edelstahl, feinmatt poliert, Profil 40 x 25 mm, **Enden auf Gehrung**, Höhe (H) 75 mm, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey, Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm, Kabelausgang obere oder untere Stütze ...

**nach Maß**

Bestellnr.	Bef.-Abst. (B) (in Bestellnr. ergänzen)
ES 4025... ugf <sup>1)</sup>	...

**Bestellbeispiel Türgriff**

1 St. ES 4025.1200 ugf, (B) 1200 mm, Fräsung ekey, (S) 150 mm, Kabelausgang obere Stütze

**Bestellung Fingerscanner**

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei ekey oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

**Enden auf Gehrung**

Türgriffe aus Edelstahl, feinmatt poliert, Profil 40 x 25 mm, Höhe (H) 75 mm, **mit geraden Stützen 25 x 25 mm**, Länge (A) ... mm, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey, Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm (Mindestmaß 50 mm), Kabelausgang obere oder untere Stütze ...

**nach Maß**

Bestellnr.	Länge (A)	Bef.-Abst. (B)
ES 4025.17...f <sup>1)</sup>	...	...

**Bestellbeispiel Türgriff**

1 St. ES 4025.17.1000.800 f, (A) 1000 mm, (B) 800 mm, Fräsung ekey, (S) 100 mm, Kabelausgang obere Stütze

**Bestellung Fingerscanner**

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei ekey oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

**gerade Stützen**

Türgriffe aus Edelstahl, feinmatt poliert, Profil 40 x 25 mm, Höhe (H) 80 mm, Ausladung (C) 115 mm, **mit 45° Stützen 25 x 25 mm**, Länge (A) ... mm, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey, Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm (Mindestmaß 50 mm), Kabelausgang obere oder untere Stütze ..., Griff rechts- oder linkszeigend ...

**nach Maß**

Bestellnr.	Länge (A)	Bef.-Abst. (B)
ES 4025.16...f <sup>1)</sup>	...	...

**Bestellbeispiel Türgriff**

1 St. ES 4025.16.1000.800 f, (A) 1000 mm, (B) 800 mm, Fräsung ekey, (S) 100 mm, Kabelausgang obere Stütze, Griff rechtszeigend

**Bestellung Fingerscanner**

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei ekey oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

**45° Stützen**

<sup>1)</sup> wegen der bewährten Montagehöhe von 1550 mm für den Scanner sollte der Türgriff aus formalen Gründen eine Mindestlänge von 1000 mm haben

# Haustürgriffe Rechteckprofil 35 x 20 aus Edelstahl nach Maß

mit Fräsung für Fingerscan ekey




ES 3520.600 ugf (ekey)  
Bef.-Abst. 600 mm



ES 3520.17.600.400 f (ekey)  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



ES 3520.16.600.400 f (ekey)  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



Enden auf Gehrung

Türgriffe aus Edelstahl, feinmatt poliert, Profil 35 x 20 mm, Höhe (H) 70 mm, **Enden auf Gehrung 35 x 35 mm**, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey, Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm, Kabelausgang obere oder untere Stütze ...

### nach Maß


Bestellnr. Bef.-Abst. (B) (in Bestellnr. ergänzen)  
ES 3520... ugf<sup>1)</sup> ...

### Bestellbeispiel Türgriff

1 St. ES 3520.1200 ugf, (B) 1200 mm, Fräsung ekey, (S) 150 mm, Kabelausgang obere Stütze

### Bestellung Fingerscanner

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei ekey oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

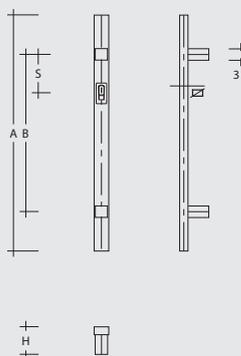

gerade Stützen

Türgriffe aus Edelstahl, feinmatt poliert, Profil 35 x 20 mm, Höhe (H) 70 mm, **mit geraden Stützen 30 x 30 mm**, Länge (A) ... mm, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey, Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm (Mindestmaß 50 mm), Kabelausgang obere oder untere Stütze ...

### nach Maß


Bestellnr. Länge (A) Bef.-Abst. (B)  
ES 3520.17... f<sup>1)</sup> ...

### Bestellbeispiel Türgriff

1 St. ES 3520.17.1000.800 f, (A) 1000 mm, (B) 800 mm, Fräsung ekey, (S) 100 mm, Kabelausgang obere Stütze

### Bestellung Fingerscanner

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei ekey oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

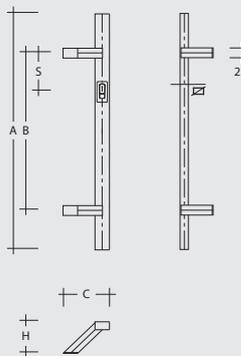

45° Stützen

Türgriffe aus Edelstahl, feinmatt poliert, Profil 35 x 20 mm, Höhe (H) 80 mm, Ausladung (C) 115 mm, **mit 45° Stützen 25 x 25 mm**, Länge (A) ... mm, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey, Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm (Mindestmaß 50 mm), Kabelausgang obere oder untere Stütze ..., Griff rechts- oder linkszeigend ...

### nach Maß

Bestellnr. Länge (A) Bef.-Abst. (B)  
ES 3520.16... f<sup>1)</sup> ...

### Bestellbeispiel Türgriff

1 St. ES 3520.16.1000.800 f, (A) 1000 mm, (B) 800 mm, Fräsung ekey, (S) 100 mm, Kabelausgang obere Stütze, Griff rechtszeigend

### Bestellung Fingerscanner

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei ekey oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

<sup>1)</sup> wegen der bewährten Montagehöhe von 1550 mm für den Scanner sollte der Türgriff aus formalen Gründen eine Mindestlänge von 1000 mm haben

# Haustürgriffe Rechteckprofil 40 x 20 aus Edelstahl nach Maß

mit Fräsung für Fingerscan ekey / Idencom



ES 4020.600 ugf (ekey)  
Bef.-Abst. 600 mm



ES 4020.17.600.400 f (Idencom)  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



ES 4020.16.600.400 f (Idencom)  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm

Türgriffe aus Edelstahl, feinsmatt poliert, Profil 40 x 20 mm, Höhe (H) 70 mm, **Enden auf Gehrung 40 x 40 mm**, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey oder Idencom ..., Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm, Kabelausgang obere oder untere Stütze ...

**nach Maß**

Bestellnr.	Bef.-Abst. (B) (in Bestellnr. ergänzen)
ES 4020... ugf <sup>1)</sup>	...

**Bestellbeispiel Türgriff**

1 St. ES 4020.1200 ugf, (B) 1200 mm, Fräsung ekey, (S) 150 mm, Kabelausgang obere Stütze

**Bestellung Fingerscanner**

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei den Herstellern oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

**Enden auf Gehrung**

Türgriffe aus Edelstahl, feinsmatt poliert, Profil 40 x 20 mm, Höhe (H) 70 mm, **mit geraden Stützen 30 x 30 mm**, Länge (A) ... mm, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey oder Idencom ..., Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm (Mindestmaß 50 mm), Kabelausgang obere oder untere Stütze ...

**nach Maß**

Bestellnr.	Länge (A)	Bef.-Abst. (B)
ES 4020.17... f <sup>1)</sup>	...	...

**Bestellbeispiel Türgriff**

1 St. ES 4020.17.1000.800 f, (A) 1000 mm, (B) 800 mm, Fräsung ekey, (S) 100 mm, Kabelausgang obere Stütze

**Bestellung Fingerscanner**

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei den Herstellern oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

**gerade Stützen**

Türgriffe aus Edelstahl, feinsmatt poliert, Profil 40 x 20 mm, Höhe (H) 80 mm, Ausladung (C) 120 mm, **mit 45° Stützen 25 x 25 mm**, Länge (A) ... mm, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey oder Idencom ..., Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm (Mindestmaß 50 mm), Kabelausgang obere oder untere Stütze ..., Griff rechts- oder linkszeigend ...

**nach Maß**

Bestellnr.	Länge (A)	Bef.-Abst. (B)
ES 4020.16... f <sup>1)</sup>	...	...

**Bestellbeispiel Türgriff**

1 St. ES 4020.16.1000.800 f, (A) 1000 mm, (B) 800 mm, Fräsung ekey, (S) 100 mm, Kabelausgang obere Stütze, Griff rechtszeigend

**Bestellung Fingerscanner**

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei den Herstellern oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

**45° Stützen**

<sup>1)</sup> wegen der bewährten Montagehöhe von 1550 mm für den Scanner sollte der Türgriff aus formalen Gründen eine Mindestlänge von 1000 mm haben

# Haustürgriffe Rechteckprofil 50 x 20 aus Edelstahl nach Maß

mit Fräsung für Fingerscan **ekey / Idencom / Sommer**




ES 5020.600 ugf (Sommer)  
Bef.-Abst. 600 mm



ES 5020.17.600.400 f (Idencom)  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



ES 5020.16.600.400 f (Sommer)  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



Türgriffe aus Edelstahl, feinmatt poliert, Profil 50 x 20 mm, Höhe (H) 70 mm, **Enden auf Gehrung**, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey, Idencom oder Sommer..., Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm, Kabelausgang obere oder untere Stütze ...

### nach Maß

Bestellnr. Bef.-Abst. (B) (in Bestellnr. ergänzen)  
ES 5022... ugf<sup>1)</sup> ...


### Bestellbeispiel Türgriff

1 St. ES 5020.1200 ugf, (B) 1200 mm, Fräsung ekey, (S) 150 mm, Kabelausgang obere Stütze

### Bestellung Fingerscanner

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei den Herstellern oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

### Enden auf Gehrung



Türgriffe aus Edelstahl, feinmatt poliert, Profil 50 x 20 mm, Höhe (H) 70 mm, **mit geraden Stützen 30 x 30 mm**, Länge (A) ... mm, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey, Idencom oder Sommer ... , Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm Mindestmaß 50 mm), Kabelausgang obere oder untere Stütze ...

### nach Maß

Bestellnr. Länge (A) Bef.-Abst. (B)  
ES 5020.17.... f<sup>1)</sup> ...


### Bestellbeispiel Türgriff

1 St. ES 5020.17.1000.800 f, (A) 1000 mm, (B) 800 mm, Fräsung ekey, (S) 100 mm, Kabelausgang obere Stütze

### Bestellung Fingerscanner

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei den Herstellern oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

### gerade Stützen



Türgriffe aus Edelstahl, feinmatt poliert, Profil 50 x 20 mm, Höhe (H) 80 mm, Ausladung (C) 130 mm, **mit 45° Stützen 25 x 25 mm**, Länge (A) ... mm, Befestigungsabstand (B) ... mm, Fräsung ekey, Idencom oder Sommer ..., Maß (S) von Mitte obere Stütze bis Mitte Scanner ... mm (Mindestmaß 50 mm), Kabelausgang obere oder untere Stütze ..., Griff rechts- oder linkszeigend ...

### nach Maß

Bestellnr. Länge (A) Bef.-Abst. (B)  
ES 5020.16... f<sup>1)</sup> ...

### Bestellbeispiel Türgriff

1 St. ES 5020.16.1000.800 f, (A) 1000 mm, (B) 800 mm, Fräsung ekey, (S) 100 mm, Kabelausgang obere Stütze, Griff rechtszeigend

### Bestellung Fingerscanner

Der Fingerscanner mit Zubehör kann vom Baubeschlagfachhandel direkt bei den Herstellern oder auf Anfrage mit dem Türgriff bestellt werden

### 45° Stützen

<sup>1)</sup> wegen der bewährten Montagehöhe von 1550 mm für den Scanner sollte der Türgriff aus formalen Gründen eine Mindestlänge von 1000 mm haben

# Stoßgriffe Rundprofil aus Edelstahl, gebogen



ES 30.300 u  
Ø 30 mm, Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300 gk  
Ø 30 mm, Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300 gkw  
Ø 30 mm, Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300 ksb  
Ø 30 mm, Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300 ks  
Ø 30 mm, Bef.-Abst. 300 mm

Stoßgriffe Rundprofil gebogen, in Standardmaßen		Bestellnr.	Ø	B	H
		ES 25.200 u	25	200	75
		ES 25.300 u	25	300	75
		ES 25.350 u	25	350	75
		ES 30.200 u	30	200	80
		ES 30.300 u	30	300	80
		ES 30.350 u	30	350	80

Stoßgriffe Rundprofil gebogen, in Standardmaßen		Bestellnr.	Ø	B	C	H
		ES 25.200 gk	25	200	125	75
		ES 25.300 gk	25	300	125	75
		ES 25.350 gk	25	350	125	75
		ES 30.200 gk	30	200	145	80
		ES 30.210 gk	30	210	145	80
		ES 30.300 gk	30	300	145	80
		ES 30.350 gk	30	350	145	80
		ES 30.400 gk	30	400	145	80

Stoßgriffe Rundprofil gebogen, in Standardmaßen		Bestellnr.	Ø	B	C	H
		ES 25.200 gkw	25	200	115	75
		ES 25.300 gkw	25	300	165	75
		ES 25.350 gkw	25	350	190	75
		ES 30.300 gkw	30	300	165	80
		ES 30.350 gkw	30	350	190	80
		ES 30.400 gkw	30	400	210	80

Stoßgriffe Rundprofil gebogen, in Standardmaßen		Bestellnr.	Ø	B	C	H
		ES 30.300 ksb	30	300	110	80
		ES 30.350 ksb	30	350	145	80

Stoßgriffe Rundprofil gebogen, in Standardmaßen		Bestellnr.	Ø	B	C	H
		ES 25.300 ks	25	300	215	75
		ES 30.300 ks	30	300	225	80
		ES 30.350 ks	30	350	250	80

weitere Ø und Bef.-Abst. auf Anfrage



ES 30.300 ug  
Ø 30 mm, Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300 ugs  
Ø 30 mm, Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300 gkg  
Ø 30 mm, Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300 wg  
Ø 30 mm, Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300 kbg  
Ø 30 mm, Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300 ksg  
Ø 30 mm, Bef.-Abst. 300 mm

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm auf Gehrung, in Standardmaßen	
	Bestellnr.      Ø    B    H
	ES 25.300 ug    25 300 75
	ES 25.350 ug    25 350 75
	ES 30.300 ug    30 300 80
	ES 30.350 ug    30 350 80

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm auf Gehrung, Höhe 85 mm, in Standardmaßen	
	Bestellnr.      B    C
	ES 30.300 ugs    300 105
	ES 30.350 ugs    350 105

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm auf Gehrung, Höhe 80 mm, in Standardmaßen	
	Bestellnr.      B    C
	ES 30.300 gkg    300 145
	ES 30.350 gkg    350 145

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm auf Gehrung, Höhe 80 mm, in Standardmaßen	
	Bestellnr.      B    C
	ES 30.300 wg    300 185
	ES 30.350 wg    350 210

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm auf Gehrung, Höhe 80 mm, in Standardmaßen	
	Bestellnr.      B    C
	ES 30.300 wbg    300 155
	ES 30.350 wbg    350 180

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm auf Gehrung, Höhe 80 mm, in Standardmaßen	
	Bestellnr.      B    C
	ES 30.300 kbg    300 85
	ES 30.350 kbg    350 105
	ES 30.500 kbg    500 125
	ES 30.800 kbg    800 120

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm auf Gehrung, Höhe 80 mm, in Standardmaßen	
	Bestellnr.      B    C
	ES 30.300 ksg    300 180
	ES 30.350 ksg    350 205

# Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm aus Edelstahl mit Stützen



ES 30.300.1 ksb, Ø 30 mm,  
Stützen Ø 25 mm,  
Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300.1 ks, Ø 30 mm,  
Stützen Ø 25 mm,  
Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300.1 wg, Ø 30 mm,  
Stützen Ø 25 mm,  
Bef.-Abst. 300 mm



ES 30.300.0 ksb, Ø 30 mm,  
Stützen Ø 25 mm,  
Bef.-Abst. 300 mm

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm  
mit Stützen Ø 25 mm, Höhe  
80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B	C
ES 30.300.1 gk	300	125
ES 30.350.1 gk	350	125

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm  
mit Stützen Ø 25 mm, Höhe  
80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B	C
ES 30.300.1 wg	300	190
ES 30.350.1 wg	350	215

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm  
mit Stützen Ø 25 mm, Höhe  
80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B	C
ES 30.300.1 gkw	300	165
ES 30.350.1 gkw	350	190

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm  
mit Stützen Ø 25 mm, Höhe  
80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B	C
ES 30.300.1 ks	300	185
ES 30.350.1 ks	350	210

Stoßgriffe Rundprofil Ø 30 mm  
mit Stützen Ø 25 mm, Höhe  
80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B	C
ES 30.300.1 ksb	300	90
ES 30.350.1 ksb	350	115

Stoßgriffe Rundprofil Ø 25  
oder Ø 30 mm mit Stützen  
Ø 25 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	Ø	B	C
ES 25.300.0 ksb 25	25	300	120
ES 30.300.0 ksb 30	30	300	120

H= 70 mm  
H= 75 mm



ES 21.300.4 gk, Ø 21 mm,  
Stützen Ø 30 mm,  
Bef.-Abst. 300 mm



ES 21.300.4 ks, Ø 21 mm,  
Stützen Ø 30 mm,  
Bef.-Abst. 300 mm



ES 21.300.4 gkw, Ø 21 mm,  
Stützen Ø 30 mm,  
Bef.-Abst. 300 mm



ES 21.400.5 sw, Ø 21 mm,  
Stützen Ø 30 mm, Länge 500 mm,  
Bef.-Abst. 400 mm

Stoßgriffe Rundprofil Ø 21 mm mit Stützen Ø 30 mm, Höhe 80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B
ES 21.300.4 u	300
ES 21.350.4 u	350

Stoßgriffe Rundprofil Ø 21 mm mit Stützen Ø 30 mm, Höhe 80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B	C
ES 21.300.4 gk	300	125
ES 21.350.4 gk	350	125

Stoßgriffe Rundprofil Ø 21 mm mit Stützen Ø 30 mm, Höhe 80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B	C
ES 21.300.4 gkw	300	155
ES 21.350.4 gkw	350	180

Stoßgriffe Rundprofil Ø 21 mm mit Stützen Ø 30 mm, Höhe 80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B	C
ES 21.300.4 ks	300	175
ES 21.350.4 ks	350	200

Stoßgriffe Rundprofil Ø 21 mm mit Stützen Ø 30 mm, Höhe 80 mm, in Standardmaßen

Bestellnr.	B	C
ES 21.400.5 sw	400	150

## Pulverbeschichtung Türgriffe und Türdrücker aus Edelstahl

Behle Türgriffe und Türdrücker aus Edelstahl können auf Anfrage nach RAL- oder DB-Farben sowie in Sonderfarben -von gewünschten Farbherstellern- pulverbeschichtet werden.

Haustürgriffe/Stoßgriffe gebogen, auf Gehrung oder mit Stützen



ES 4010.600.400 b  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



ES 4022.600 ug  
Bef.-Abst. 600 mm



ES 4025.9.600.400  
Länge 600 mm, Bef.-Abst. 400 mm



ES 30.300 ksg  
Bef.-Abst. 300 mm



ES 4025.400 ug  
Bef.-Abst. 400 mm



ES 4010.18.400.250  
Länge 400 mm, Bef.-Abst. 250 mm

Türdrücker mit Drückerrossette und Schlüsselrossette sowie Einbruchschutzrosetten



HG 420.40.9 PZ



ES 52.9.09  
Einbruchschutzrossette



ES 52.5.09  
Einbruchschutzrossette



SR 72.6.09  
Schieberosette



ZR 52.9.15  
Ziehenschutzrossette






ZR 52.5.15  
Ziehenschutzrossette



ZR 30.6.15  
Ziehenschutzrossette

## Kunststoff- und Metalltüren



Montageset mit selbstschneidendem Gewinde für Kunststoff- und Metalltüren

- 195.28 MS Stützen gerade, 90°, oder 120°
- 195.28.2 MS Stützen 60°
- 195.28.3 MS Stützen 45°




Montageset für Einnietmuttern in Metalltüren

- 190.25 MS Stützen gerade, 90°, oder 120°
- 190.25.2 MS Stützen 60°
- 190.25.3 MS Stützen 45°

Montageset mit Spreizdübel für Kunststoff- und Metalltüren

- 130.46 MS Stützen gerade, 90°, oder 120°
- 130.46.2 MS Stützen 60°
- 130.46.3 MS Stützen 45°

## Holztüren

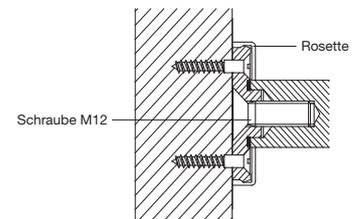

Montageset mit Rampamuffe für Holztüren

- 111.00 MS Stützen gerade, 90°, oder 120°
- 111.00.2 MS Stützen 60°
- 111.00.3 MS Stützen 45°




Montageset Spezialstockschraube für Holztüren

- 170.40 MS Stützen gerade, 90°, oder 120°
- 170.40.2 MS Stützen 60°
- 170.40.3 MS Stützen 45°

Montageset zum Aufschrauben für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren

- ES 21.100.00 MS Ø52 für Griffe Ø21
- ES 25.100.00 MS Ø52 für Griffe Ø25
- ES 30.100.00 MS Ø70 für Griffe Ø30
- ES 35.100.00 MS Ø70 für Griffe Ø35

## Durchschraub- und paarweise Befestigung



Montageset zum Durchschrauben für Holz-, KS- und Metalltüren




- 150.00 MS Stützen gerade, 90°, oder 120°
- 150.00.2 MS Stützen 60°
- 150.00.3 MS Stützen 45°

Montageset zum Durchschrauben

- 150.45 für Holz-, KS- und Metalltüren Türstärke 45-70 mm
- 150.55 für Holz-, KS- und Metalltüren Türstärke 55-85 mm
- 150... MS Stützen gerade, 90°, oder 120°
- 150...2 MS Stützen 60°
- 150...3 MS Stützen 45°

Montageset zum Durchschrauben für Glastüren

- 160.00 MS Stützen gerade, 90°, oder 120°
- 160.00.2 MS Stützen 60°
- 160.00.3 MS Stützen 45°



Montageset zur paarweisen Befestigung für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren


- 250.00 MS Stützen gerade, 90°, oder 120°
- 250.00.2 MS Stützen 60°
- 250.00.3 MS Stützen 45°

Montageset zur paarweisen Befestigung

- 250.45 für Holz-, KS- und Metalltüren Türstärke 45-65 mm
- 250.60 für Holz-, KS- und Metalltüren Türstärke 60-85 mm
- 250... MS Stützen gerade, 90°, oder 120°
- 250...2 MS Stützen 60°
- 250...3 MS Stützen 45°

Montageset zur paarweisen Befestigung für Glastüren

- 260.00 MS Stützen gerade, 90°, oder 120°
- 260.00.2 MS Stützen 60°
- 260.00.3 MS Stützen 45°

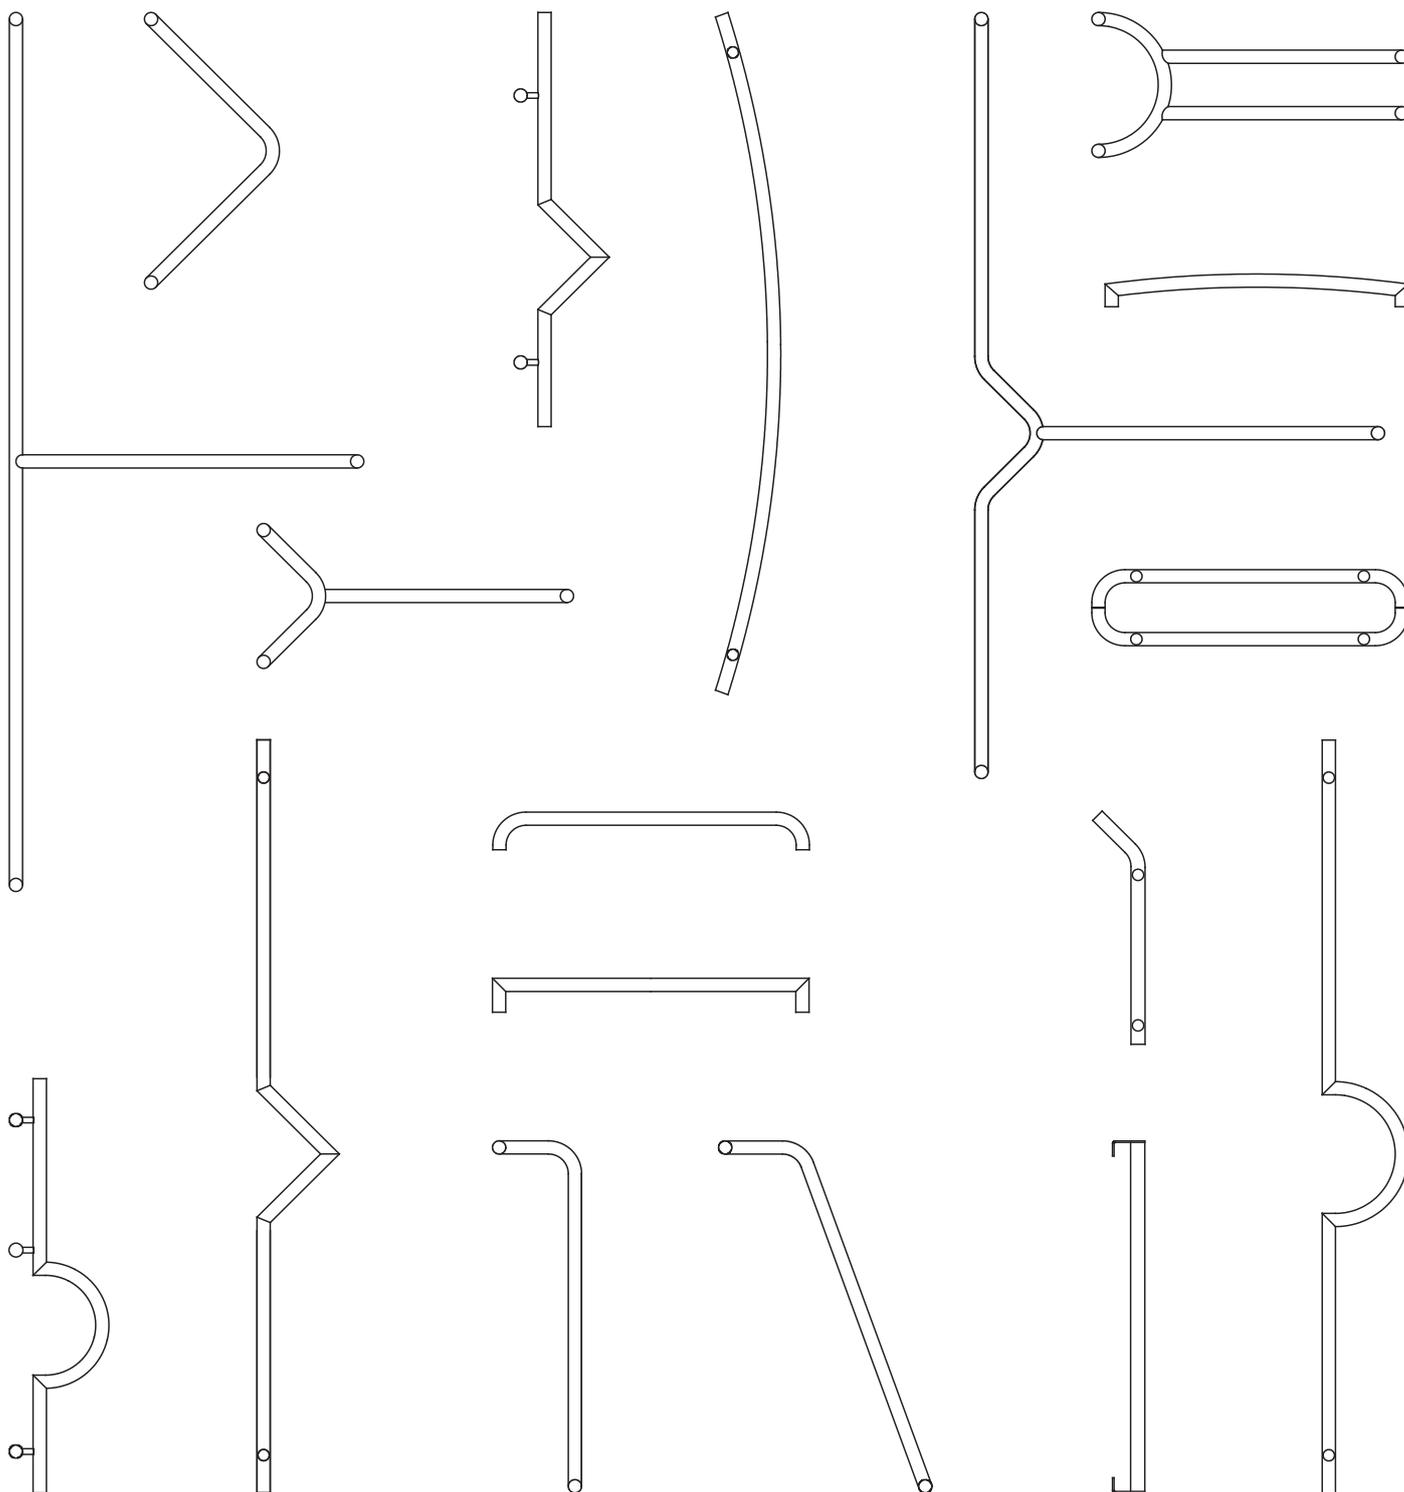

**Rohr / Profile**

behle Haustürgriffe / Schutzstangen aus Edelstahl werden in den Durchmessern 16, 21, 25, 30, 35 und 40 mm, aus Quadratprofil 25, 30, 35 und 40 mm, aus Flachprofil 30 x 10, 40 x 10 und 50 x 10 mm, aus Rechteckprofil 30 x 20, 35 x 20 und 40 x 20 mm sowie aus Halbrundprofil 40 x 25 mm nach Skizzen oder Zeichnungen auf Maß gefertigt.

Ihr Fachhändler :